


# CityCharge Mini2 Plus

Vieša įkrovimo stotelė elektromobiliams

- 2 įkrovimo kabeliai Type 2, iki 2 x 22 kW
- Montuojama ant sienos
- Ryškus LED apšvietimo ekranas
- Tvirtas aliuminio korpusas
- Integruota išmani energijos apskaita (MID)
- RFID identifikacija
- Galios paskirstymo-balansavimo sistema
- 4G / Ethernet / OCPP
- „Elios.cloud“ administravimas internetu

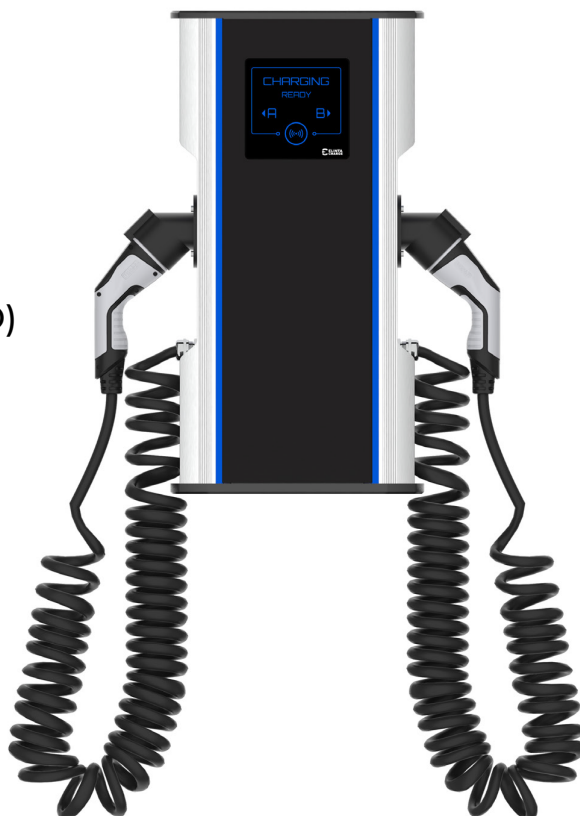

## ĮKROVIMO STOTELĖ GALI BŪTI NAUDOJAMA:



Viešosiose  
automobilių  
stovėjimo  
aikštelėse



Požeminiuose  
garažuose



Prie biuro  
pastatų



Prie prekybos  
centrų

„CityCharge Mini2 Plus“ klasifikuojama kaip vidutinio greičio įkrovimo stotelė, galinti tiekti iki 44 kW (2 x 22 kW) elektros energiją. Type 2 įkrovimo kabelis atitinka IEC62196.

„CityCharge Mini2 Plus“ gamyboje naudojamos aukščiausios kokybės medžiagos. Tvirtas korpusas pagamintas iš ekstruduoto, CNC būdu apdirbto ir anoduoto aliuminio komponentų, kurie pasižymi išskirtiniu patvarumu.

Aukščiausios kokybės elektronika su integruota klimato kontrolės

funkcija užtikrina patikimą veikimą net ekstremaliausiomis oro sąlygomis.

Ryškus LED ekranas ir šoninės juostelės gerai matomos ryškiai šviečiant saulei bei tamsiu paros metu. Tai pabrėžia dizaino modernumą.

Galima naudoti kaip autonominę nedidelio vietinio tinklo stotelę su patogia RFID naudotojų identifikacijos sistema arba integruoti į esamą įkrovimo stotelių tinklą naudojant interneto kabelį, 4G modulį arba „WiFi“.

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# CityChargeMini2 Plus

### Kabelio tipas

2 x Type 2, atitinkantys IEC62196 (Mode 3)  
Phoenix Contact spiralinis kabelis  
Spiralinio kabelio ilgis 4-5 m



### Įėjimo galia

3 arba 1 fazės 400 V AC 50 Hz 64 A arba 32 A

### Išėjimo galia (pasirinktinai)

2 x 3 fazių 400 V/AC 32 A (2 x 22 kW)  
2 x 3 fazių 400 V/AC 16 A (2 x 11 kW)  
2 x 1 fazės 230 V/AC 32 A (2 x 7,4 kW)  
2 x 1 fazės 230 V/AC 16 A (2 x 3,7 kW)

### Ryšys (pasirinktinai)

4G ir Ethernet ryšys  
„Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON  
Galios paskirstymo-balansavimo sistema

### Naudotojo sąsaja

LED apšvietimo ekranas  
RFID naudotojo prieigos valdymas  
Valdymas mobilią aplikacija telefonu (pasirinktinai)  
LED būsenos indikacija

### Sauga

Apsauga nuo trumpojo jungimo  
Apsauga nuo srovės nuotėkio  
Srovės nuotėkio relės autopavara (pasirinktinai)

### Kitos specifikacijos

Eichrecht sertifikatas (Vokietijos kalibravimo įstatymas)  
Išmanūs energijos skaitikliai (MID)  
Banko kortelių skaitytuvas (pasirinktinai)  
Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki +50 °C  
IP54 sandarumo klasė  
IK10 atsparumo smūgiams klasė  
Atsparumas korozijai ir UV spinduliams (anoduotas aliuminis)  
Matmenys: 150 x 350 x 1370 mm  
Svoris: 25 kg